

MOTOBOMBA BFA-35-FE 0.5CV 127/220V


80378



Tipo	Elétrico - Monofásico - 2 polos
Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm)	0,5 (0,37/3500)
Tensão Nominal (V)	127/220 (Bivolt)
Corrente Nominal (A)	3,6 2,1
Capacitor (µF/Vac)	10 (450)
Grau de Proteção	IP 44
Diâmetro das conexões (pol/mm)	1" (25,4)
Vazão Máxima (m³/h)	2,5
Pressão Máxima (MCA)	32,0
Rotor (Ømm/Material)	98,0 / Noryl
Acionamento	Direto
Dimensões CxLxA (mm)	415 X 200 X 240
Peso Bruto (kg)	10,0
Peso Líquido (kg)	9,3



BOMBA BFA-35-FE 127/220V

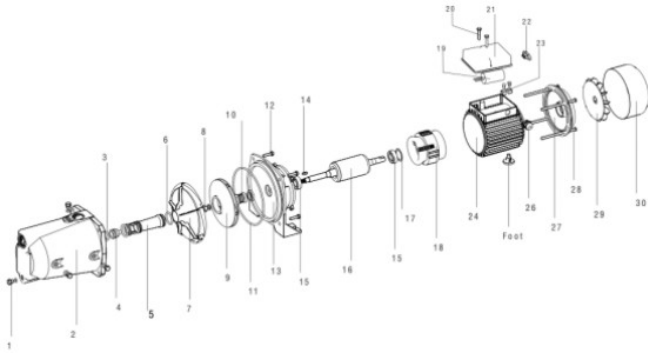

Ref.	Cód	Descrição	Qtd Prod
1	15750	BUJAO 1/2 (SEXT)	4
2	15751	CARCACA DA BOMBA(BFA-35)	1
3	15752	O-RING DO INJETOR(BFA-35)	1
4	15753	INJETOR (BFA-35)	1
5	15754	TUBO DE VENTURI(BFA-35)	1
6	15755	O-RING DO DIFUSOR(BFA-35)	1
7	15756	DIFUSOR (BFA-35)	1
8	15657	PORCA 3/16 - INOX	1
9	15757	ROTOR DA BOMBA (BFA-35)	1
10	15758	SELO MECANICO (BFA-35)	1
11	15661	O-RING DA TAMPA (BFC-130)	1
12	15759	PARAF M6X25MM (SEXT)	4
13	15663	FLANGE MOTOR (BFC-130)	1
14	15665	CHAVETA 4X8 MM	1
15	15664	ROL 6201RS	2
16	15666	ROTOR DO MOTOR (BFC-130)	1
17	15667	ARRUELA AJUSTE 32MM	1
18	15668	ESTATOR (BFC-130/BFA-35)	1
19	15670	CAPACITOR 10UF	1
20	15671	PARAF M4X35MM (PHILIPS)	2
21	15672	TAMPA CAIXA CONT.(BFC-130)	1
22	15673	CHAVE SELETORA TENSÃO	1
23	15674	FIXADOR DO CABO (BFC-130)	1
24	15669	CARCACA DO MOTOR(BFC-130)	1
25	15675	SUPORTE MOTOR (BFC-130)	1
27	15676	GUIA DO CABO (PG9)	1
28	15678	PARAF M5X18MM (SEXT)	6
29	15679	VENTOINHA (BFC-130)	1
30	15680	TAMPA TRAS.VENT.(BFC-130)	1